

MANUALE D'USO DEL DISOLEATORE


La confezione contiene:

- + N° 1 disoleatore
- + N° 1 trasformatore di alimentazione da 24 W
- + N° 1 timer giornaliero
- + Circa 30 cm di gomma
- + N° 1 spina di riduzione da tedesca ad europea.



ISTRUZIONI PER L'USO :

- ✓ Inserire il pezzo di gomma al beccuccio del disoleatore per l'espulsione olio ed indirizzare il getto in un recipiente.
- ✓ Regolare l'altezza del morsetto di fissaggio in funzione della profondità vasca (Il morsetto di fissaggio è smontabile per poter assumere due posizioni di utilizzo rendendosi così idoneo per tutti i tipi di vasche)
- ✓ Fissare il disoleatore alla vasca con l'apposito morsetto
- ✓ Inserire dapprima il temporizzatore alla corrente elettrica 220÷230V
- ✓ Inserire l'alimentatore dell'uscita del temporizzatore
- ✓ Assicurarsi che il senso di rotazione sia corretto
- ✓ Verificare la posizione spinotto tra alimentatore e motorino
- ✓ Regolare la velocità di rotazione della cinghia, tramite il pannello posto sull'alimentatore, la velocità di rotazione deve essere impostata in base alla quantità di olio da estrarre.

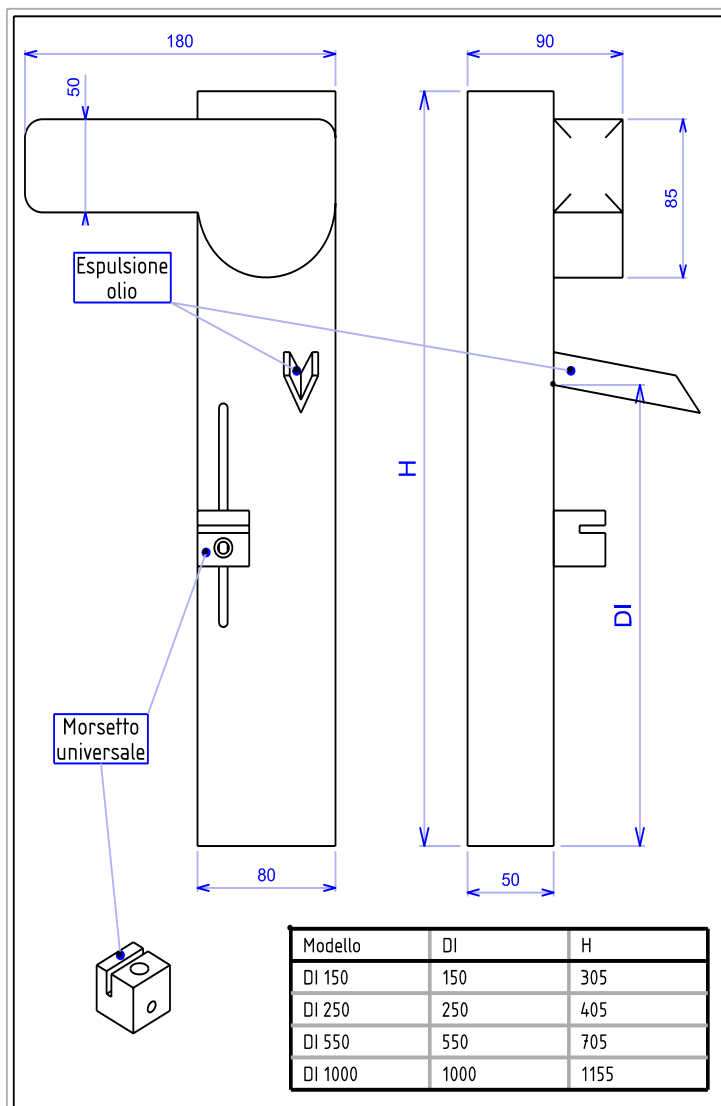

- ✓ Viene consigliato di utilizzare l'apparecchio a macchina spenta, così facendo l'acqua sarà stagnante e sarà più facile per il disoleatore estrarre l'olio in eccesso.
- ✓ La velocità di rotazione della cinghia, non deve essere impostata inferiore al 50% della velocità massima possibile.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Costruito con materiali non corrosivi quali acciaio INOX 304 e alluminio per garantirne l'integrità nel tempo.
- Tensione di alimentazione 220V-50Hz
- Trasformatore di alimentazione da 24W
- Motoriduttore a bassa tensione
- Le parti in movimento sono completamente protette e rientrano nei parametri previsti dalle normative del D.L. 95/626

GARANZIA : 24 MESI

N.B.: L'OLIO ESPULSO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE