

REGISTRATORE DEL TEMPO DI ESSICCAZIONE LINE DRYING TIME RECORDER

Strumento automatico che consente di registrare il tempo di essiccazione simultaneo di diversi campioni, quantificando i vari stadi di essiccazione e di indurimento del film. Le tracce prodotte dagli aghi variano in funzione del grado di essiccazione della vernice.

The line drying time recorder is an automatic device that can cater to different requirements when analyzing the drying performance of various samples. It produces tracks with its needles that vary according to the degree of drying of the coating being tested.

Modello / Model	SALDTR262
Standard	ISO 9117-4 ; ASTM D 5895 ; EN 10364
Traccia / Working tracks	3 individual tracks (2 working channels each one)
Pesi / Weights	6pcs (5g each)
Regolazione del tempo Working time range	4 min ~ 48 h (Each track can be set individually)
Diametro tracciatore Styli diameter	2 ± 0,05 mm
Riga metrica Metric ruler	Photoelectric sensor
Indicazione canale di lavoro Working channel indicator	LED
Alimentazione / Power supply	220 Vac
Potenza / Power	200 W
Dimensioni / Dimensions	600 x 570 x 240 mm
Peso / Weight	30 Kg

ACCESSORI OPZIONALI


OPTIONAL ACCESSORIES

- Applicatori di film a cubo
- Certificato di taratura

- Cube film applicators
- Calibration report



SAFA-203

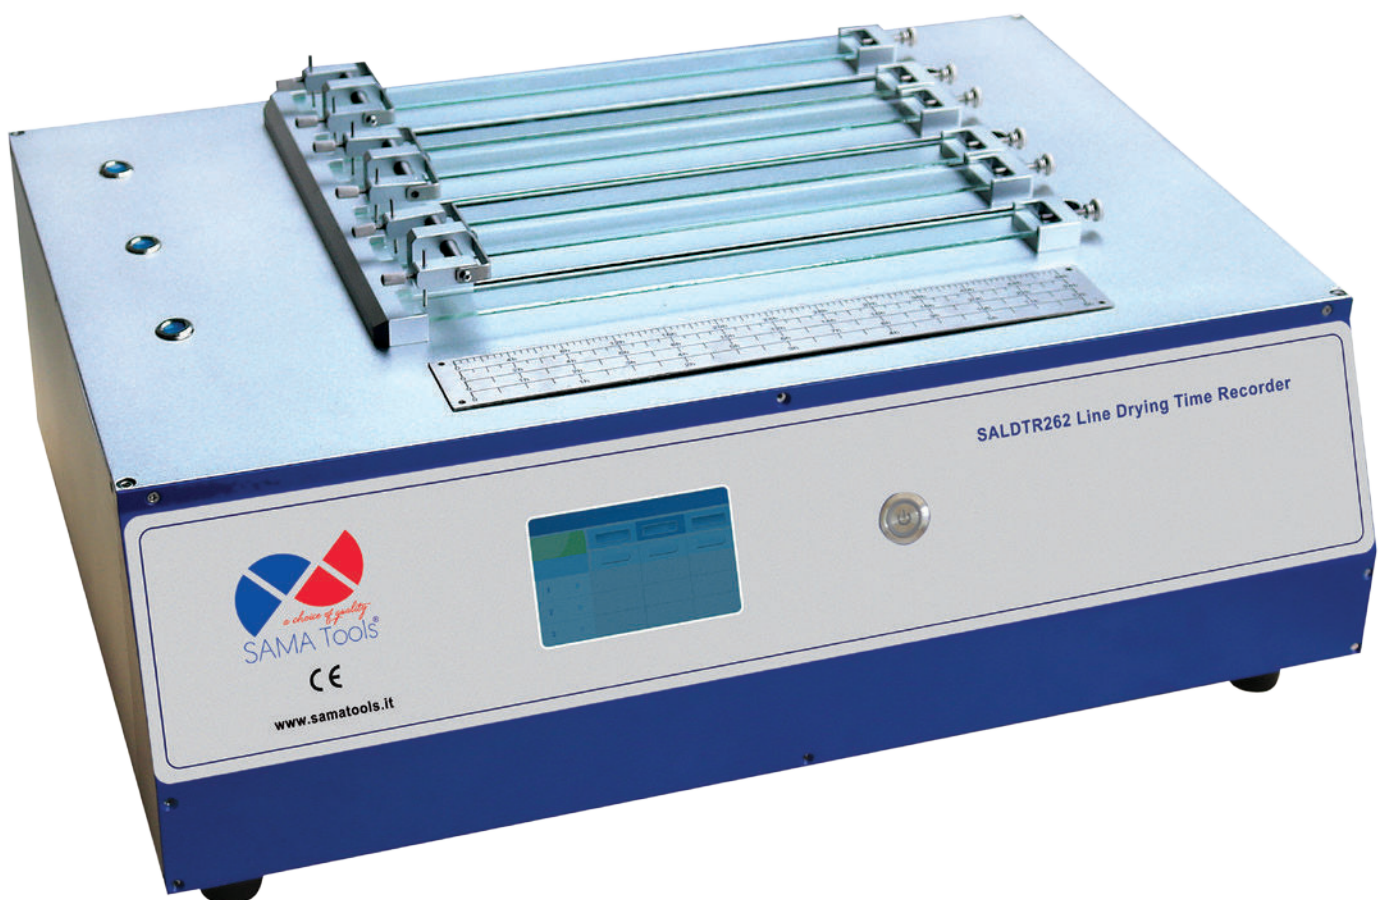

DOTAZIONE STANDARD

- Unità centrale
- Manuale d'uso

STANDARD SUPPLY

- Main unit
- User manual